




## AFMETINGEN

Alle breedtematen zijn naar boven afgerond. De overige maten zijn circa maten.

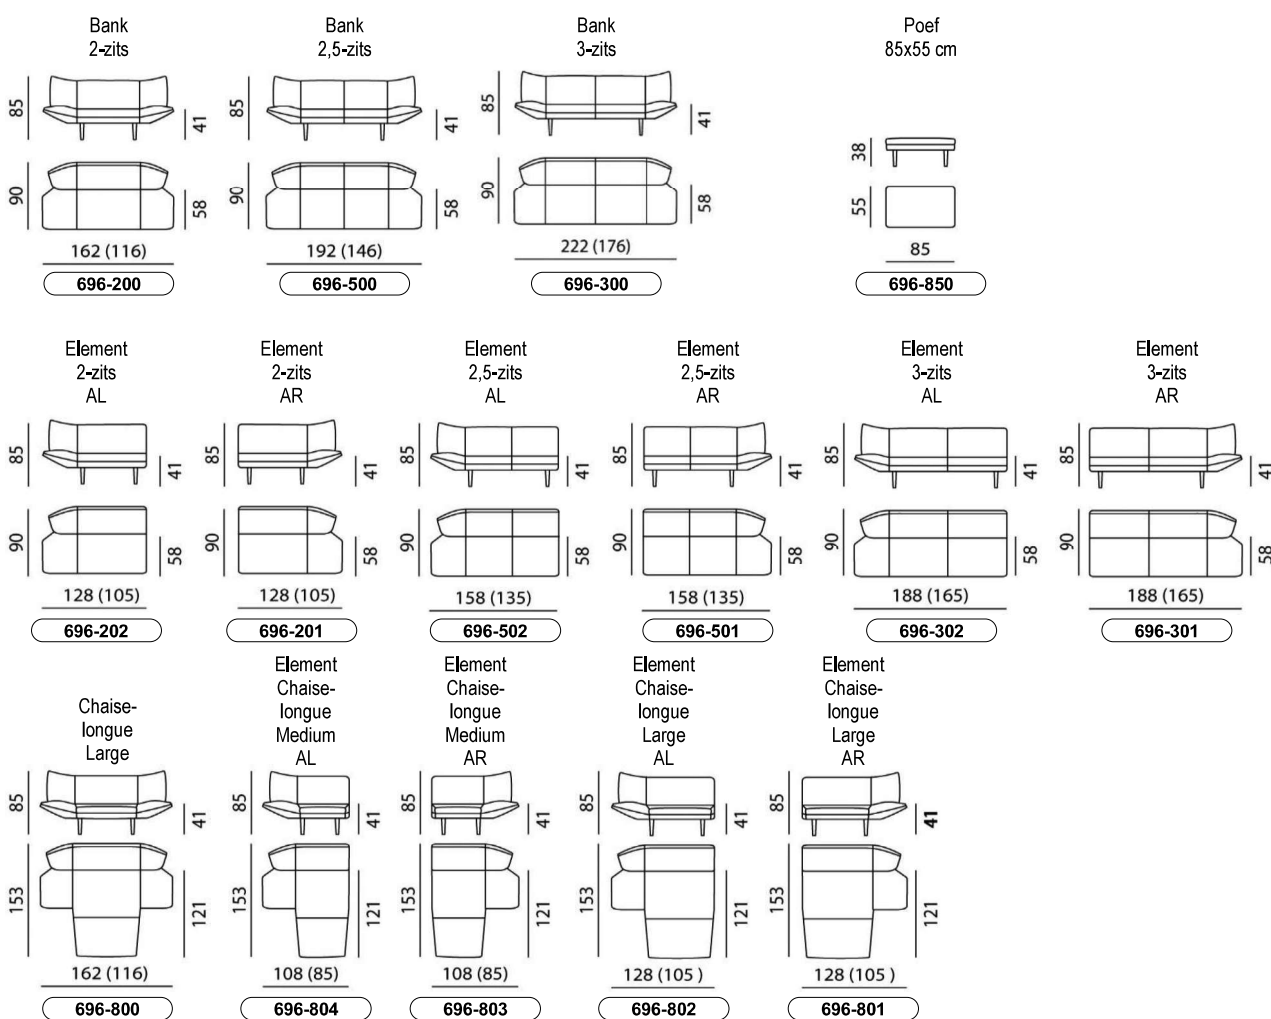

EURO NLB: 01-12-2023

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Romp	Massief beuken en plaatmateriaal.
Romp poef	Plaatmateriaal.
Vering zitting	Hardstalen veren.
Vering poef	Geen.
Mechaniek zitting	Traploos scharnier.
Mechaniek rug	Traploos scharnier.
Vulling	HR schuim 50kg/m <sup>3</sup> , afdekking Leoskin.
Vulling poef	HR schuim 50kg/m <sup>3</sup> , afdekking Leofill, 70% schuimplaatjes en 30% fibreballs. HR schuim 30kg/m <sup>3</sup> , afdekking Leoskin. HR schuim 30kg/m <sup>3</sup> , afdekking Leofill, 70% schuimplaatjes en 30% fibreballs. Polyether 16kg/m <sup>3</sup> , afdekking Leoskin.
Poten	Aluminium gepolijst. Optie: Alle geselecteerde epoxy- of lakkleuren (RAL & Sikkens zie hfst Bekleding en Materialen).
Pootdoppen	Kunststof zwart.
Siersteek	Dubbelnaalds naad + "cross dubbelnaalds".
Maatopties	Zithoogte + 2 cm d.m.v. hogere poten.
Bijzonderheden	De "cross" siersteek wordt ton-sur-ton uitgevoerd. Optie: afwijkende stikselkleuren.
Bekleding	Niet leverbaar in stretchstoffen.
Let op	Model met losse stoffering, plooiën zijn onderdeel van de gekozen optiek. Bij verstelbare arm/rugdelen zijn er altijd plooiën in de bekleding zichtbaar. De hoeveelheid plooiën varieert met de positie van de arm/rug. De kussens zijn voorzien van een vulling die zich naar het lichaam vormt. Dit bevordert comfort en ergonomie voor de gebruiker. Voor een langere levensduur van de vulling, dient de zitting regelmatig opgeklopt te worden. De verstelbare delen zijn sterk van karakter, maar kunnen niet onbeperkt belast worden. Niet als zitplaats gebruiken.
Design	Jan Armgardt, 2018.
Comfortopties	